


CD Clip de départ

Les profilés de repère d'épaisseur assurent un raccord stable entre le rail de départ et l'isolant du système d'isolation thermique I.T.E.

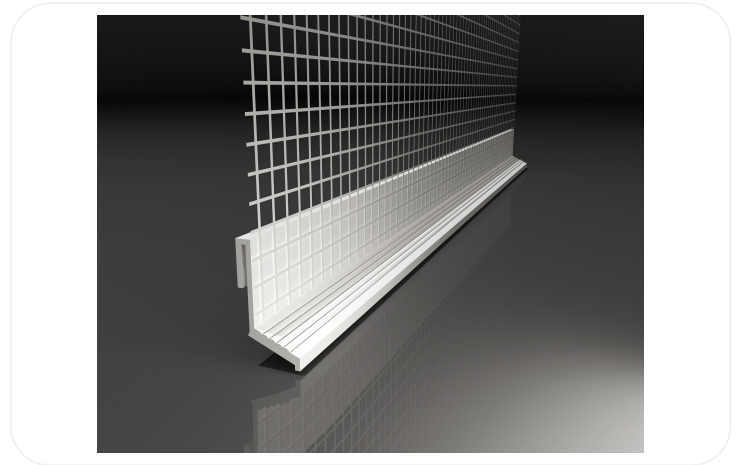

Possibilités

Code produit	Désignation	Colisage	Par paquet	Épaisseur du plâtre	Longueur
CD 10-2,5	CLIP DE DÉPART EN PVC - BAVETTE 10 MM	40	25	10MM	2,5
CD 5-2,5	CLIP DE DÉPART EN PVC - BAVETTE 5 MM	40	25	5MM	2,5
CD5M-2,5	CLIP DE DÉPART MÉCANIQUE EN PVC - BAVETTE 5 MM - LONGUEUR 2,5M	72	25	5MM	2,5

Note:

Catnic

Tata Steel UK Limited (Catnic France), Rue de la Grande Epine – 76
800, Saint-Etienne du Rouvray, France

01 89 91 13 81 | Catnic.Commandes@tatasteelurope.com

fr.catnic.com

Des précautions ont été prises pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Tata Steel Europe Limited et ses filiales, qui incluent Tata Steel UK Limited, n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations jugées trompeuses. Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients doivent s'assurer de leur adéquation.

© Copyright 2024 Tata Steel UK Limited