RL Arret latéral Alu

Profilé en aluminium brut sans goutte d'eau, permettant la finition latérale d'un procédé d'isolation par extérieur avec un enduit mince.

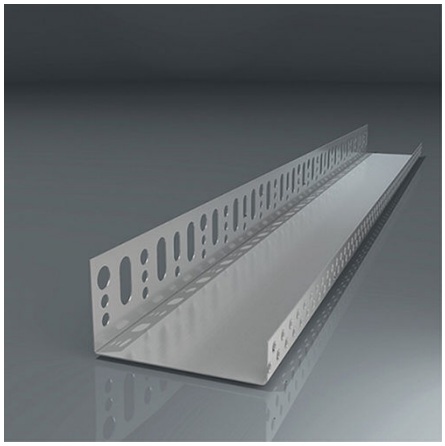

Possibilités

Code produit	Désignation	Colisage	Par paquet	Longueur	Épaisseur d'isolation
RL 1002-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 20	40	20	2,5	20
RL 1003-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 30	40	20	2,5	30
RL 1004-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 40	40	20	2,5	40
RL 1005-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 50	40	20	2,5	50
RL 1006-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 60	40	10	2,5	60
RL 1008-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 80	30	20	2,5	80
RL 1010-2,5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 100	20	10	2,5	100
RL 1012-2,5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 120	20	10	2,5	120
RL 1013-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 130	20	10	2,5	130
RL 1014-2,5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 140	20	10	2,5	140
RL 1015-2,5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 150	20	10	2,5	150
RL 1016-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 160	20	10	2,5	160
RL 1018-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 180	20	10	2,5	180
RL 1020-2.5	ARRET LATÉRAL ALU - LONGUEUR 2,5 M - ISOLANT 200	20	10	2,5	200

Note:

Catnic
CATNIC FRANCE - TATA STEEL UK LIMITED,
1 Rue Fernand Raynaud ZA de l'apport Paris
91 100 Corbeil-Essonnes - France
01 89 91 13 81
Catnic.Commandes@tatasteeleurope.com
fr.catnic.com

Des précautions ont été prises pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Tata Steel Europe Limited et ses filiales, qui incluent Tata Steel UK Limited, n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations jugées trompeuses. Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients doivent s'assurer de leur adéquation.

© Copyright 2026 Tata Steel UK Limitée