


# PVC Profilés de dilatation 7000

Les Profilés de joint de dilatation permettent le mouvement entre les surfaces finies adjacentes résultant de la dilatation différentielle ou du tassement. Tolérance de mouvement : +/-3mm.

Application and installation of plaster beads should be in accordance with BS 5492:1990 Code of Practice for internal plastering and BS 5262:1991 Code of Practice for external renderings

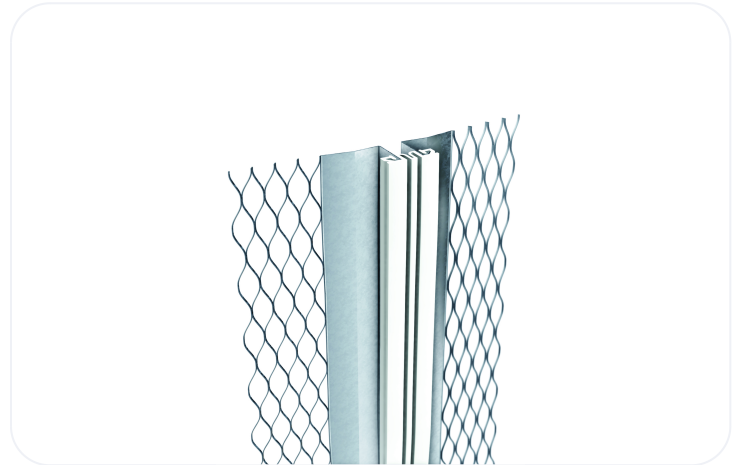

## Options

Product Code	Length (mm)	Plaster Depth (mm)	W Wing Size (mm)	D (mm)	S W Mesh (mm)	L W Mesh (mm)	Pack Size
7007	3,00	12	25	12	8.6	20.4	10
7007S	3,00	12	25	12	8.6	20.4	10
7008	3,00	15	25	15	8.6	20.4	10

## Application

Adaptés pour une utilisation intérieure et extérieure

Les Profilés de joint de dilatation permettent le mouvement entre les surfaces finies adjacentes résultant de la dilatation différentielle ou du tassement. Tolérance de mouvement : +/-3mm.

Couleurs de jonc PVC: blanc et ivoire

### Note:

### Catnic

Tata Steel UK Limited (Catnic France), Rue de la Grande Epine – 76

800, Saint-Etienne du Rouvray, France

01 89 91 13 81 | [Catnic.Commandes@tatasteeleurope.com](mailto:Catnic.Commandes@tatasteeleurope.com)

[fr.catnic.com](http://fr.catnic.com)

Des précautions ont été prises pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Tata Steel Europe Limited et ses filiales, qui incluent Tata Steel UK Limited, n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations jugées trompeuses. Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients doivent s'assurer de leur adéquation.

© Copyright 2024 Tata Steel UK Limitée