

# Linéau acier série extra lourde BXD100

Construction murale

MUR INTÉRIEUR

Paroi Intérieure

Paroi Extérieure

Cavité / Vide Maçonnerie

Conditions de chargement


SÉRIE EXTRA LOURDE

Matériel

ACIER GALVANISÉ


Finish

REVÊTEMENT POUDRE

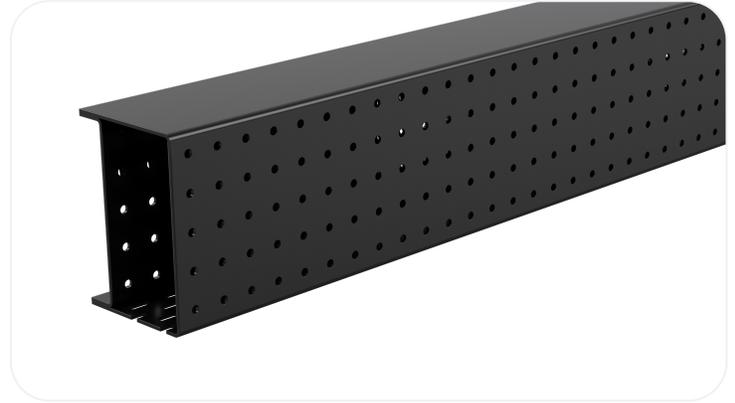

## Spécification

Code produit	Longueur standard (mm)	SWL (kN)	Poids (kg)	Hauteur nominale h (mm)
BXD1000750	750	47	7.05	143
BXD1000900	900	47	8.46	143
BXD1001050	1050	47	9.87	143
BXD1001200	1200	47	11.28	143
BXD1001350	1350	47	12.69	143
BXD1001500	1500	47	14.10	143
BXD1001650	1650	59	25.91	219
BXD1001800	1800	59	28.26	219
BXD1001950	1950	59	30.62	219
BXD1002100	2100	59	32.97	219
BXD1002250	2250	59	35.33	219
BXD1002400	2400	59	37.68	219
BXD1002550	2550	59	40.04	219
BXD1002700	2700	59	42.39	219

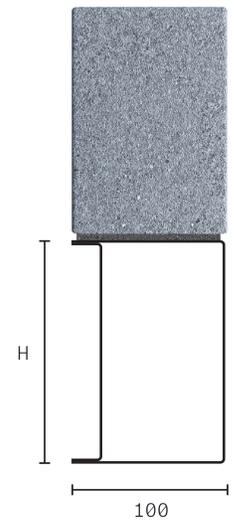

Tous les ratios sont indiqués de l'intérieur vers l'extérieur

- La SWL (charge utile de sécurité) est calculée à partir de la charge uniformément répartie (UDL) totale par rapport à la portée maximale, en utilisant des surfaces d'appui de 150 mm.
- Les longueurs standards sont disponibles par incréments de 150 mm jusqu'à une longueur maximale de 2 700 mm.

**Note:** Bien que les informations ci-dessus soient destinées à offrir des conseils généraux concernant les applications typiques, elles ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Les exigences non couvertes par les informations ci-dessus doivent être adressées à notre service technique pour une étude individuelle.

## **Catnic**

Tata Steel UK Limited (Catnic France), Rue de la Grande Epine – 76 800, Saint-Etienne du Rouvray, France

01 89 91 13 81

[Catnic.Commandes@tatasteelurope.com](mailto:Catnic.Commandes@tatasteelurope.com)

[fr.catnic.com](http://fr.catnic.com)

Des précautions ont été prises pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Tata Steel Europe Limited et ses filiales, qui incluent Tata Steel UK Limited, n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations jugées trompeuses. Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients doivent s'assurer de leur adéquation.

© Copyright 2025 Tata Steel UK Limitée